

Viessmann België bvba
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
Tel.: 0800/999 40
Fax: 02/7251239
info@viessmann.be
www.viessmann.be


Viessmann Nederland B.V.
Lisbaan 8
2908 LN Capelle a/d IJssel
Postbus 322
2900 AH Capelle a/d IJssel
Tel.: 010-458 44 44
Fax: 010-458 70 72
E-mail : info@viessmann.nl
www.viessmann.nl

Technische gegevens Vitodens 333-F




Type		FS3A	FS3A	FS3A	FR3A	FR3A
Nominaal vermogen (50/30 °C)	kW	3,8-13	3,8-19	5,2-26	3,8-19	5,2-26
Nominaal vermogen (80/60 °C)	kW	3,5-11,8*	3,5-17,2	4,7-23,7	3,5-17,2	4,7-23,7
Afmetingen (totaal)	Lengte mm	595	595	595	595	595
	Breedte mm	600	600	600	600	600
	Hoogte mm	1 425	1 425	1 425	1 625	1 625
Gewicht	kg	109	110	113	142	145
Roestvast stalen laadboiler	liter	100	100	100	–	–
Inhoud warmtewisselaar	liter	3,8	4,0	5,0	4,0	5,0
Spiraal-warmwaterboiler	liter	–	–	–	130	130

* 16 kW bij boosterfunctie voor de productie van sanitair warmwater

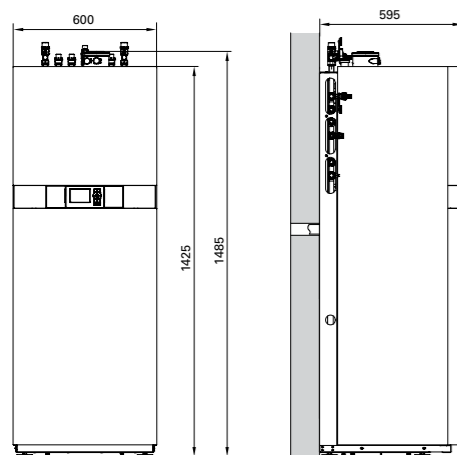

Vitodens 333-F, Type FS3A

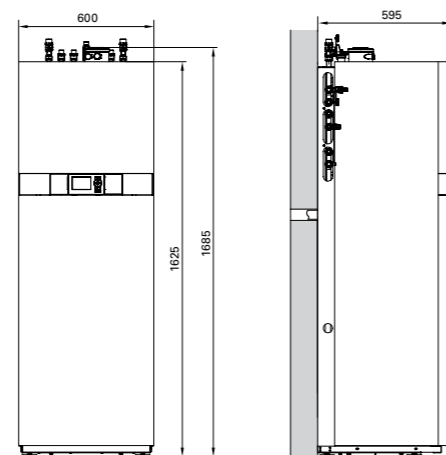


Vitodens 333-F, Type FR3A



Uw verwarmingsinstallateur:

Gascondensatietechniek Vitodens 333-F
3,8 tot 26 kW

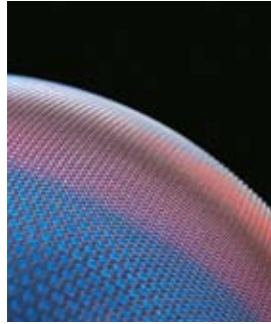

MatriX-gasbrander

Compact en efficiënt

De Vitodens 333-F is een compacte hoogrendement gascondensatieketel. De roestvast stalen laadboiler van 100 liter zorgt voor een hoog warmwatercomfort. Voor gebieden met hard water is ook een uitvoering met een geëmailleerde spiraal-warmwaterboiler van 130 liter verkrijgbaar.

De Viessmann MatriX-gasbrander met Lambda Pro Control verbrandingsregeling past zich automatisch aan bij een wisselende gaskwaliteit en garandeert een constant hoog rendement van 98 procent.

Nieuwe regeling


De nieuwe Vitotronic regeling laat zich intuïtief bedienen. Het goed leesbare en verlichte zwart-witdisplay is 70 procent groter dan bij vergelijkbare toestellen. Bovendien is het een grafisch scherm, zodat het ook stooklijnen kan tonen. Bij twijfel volstaat een druk op de help-toets om meer uitleg te krijgen.

Stroombesparende, hoogefficiënte gelijkstroompomp


De nieuwe toerentalgeregelde en hoogefficiënte gelijkstroompomp verbruikt in vergelijking met klassieke pompen tot 70 procent minder stroom en voldoet hiermee aan de eisen van energielabel A.

Vitodens 333-F

- 1 Inox-radiaal warmtewisselaar
- 2 MatriX-gasbrander
- 3 Vitotronic regeling
- 4 Expansievat
- 5 Hoogefficiënte gelijkstroompomp
- 6 Roestvast stalen laadboiler
- 7 Spiraal-warmwaterboiler

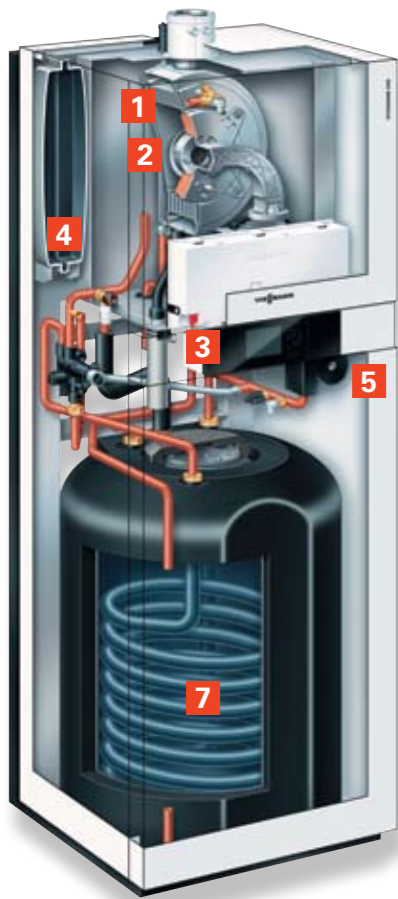

Vitodens 333-F met geëmailleerde spiraal-warmwaterboiler voor gebieden met hard water

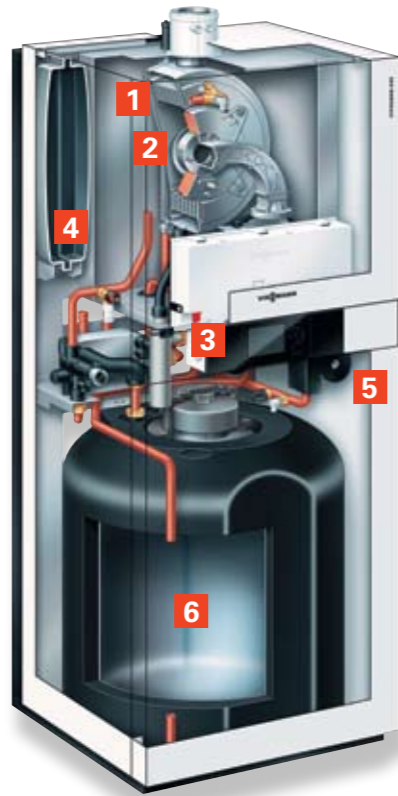

Vitodens 333-F met roestvast stalen laadboiler



Warm water inbegrepen – de Vitodens 333-F



Nieuwe Vitotronic regeling - heldere aanduiding van het werkingsprogramma

De voordelen op een rij

- Compacte gascondensatieketel met geïntegreerde roestvast stalen laadboiler of geëmailleerde spiraal-warmwaterboiler, 3,8 tot 26 kW
- Rendement: 98 % (H_l) / 109 % (H_h)
- Lange levensduur en efficiënt door Inox-radiaal warmtewisselaar
- MatriX-gasbrander met Lambda Pro Control verbrandingsregeling voor constant hoog rendement en lage emissiewaarden
- Roestvast stalen laadboiler met een inhoud van 100 liter of geëmailleerde spiraal-warmwaterboiler met een inhoud van 130 liter
- Stroombesparende hoogefficiënte gelijkstroompomp (voldoet aan energielabel A)
- Eenvoudig te bedienen nieuwe regeling met tekst- en grafische display (kan apart gemonteerd worden op de muur)
- Aansluitsets voor montage tegen een wand
- Geen zijdelingse toegang nodig voor onderhoud
- Expansievat en circulatiepomp voor sanitair warmwater kunnen in het toestel worden geïntegreerd
- Aansluitkit voor verschillende verwarmingskringen, aangepast aan de afmetingen en het design van het toestel