



# Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie

# VIESMANN

voor Vitodens 100



## ANALOGE SCHAKELKLOK

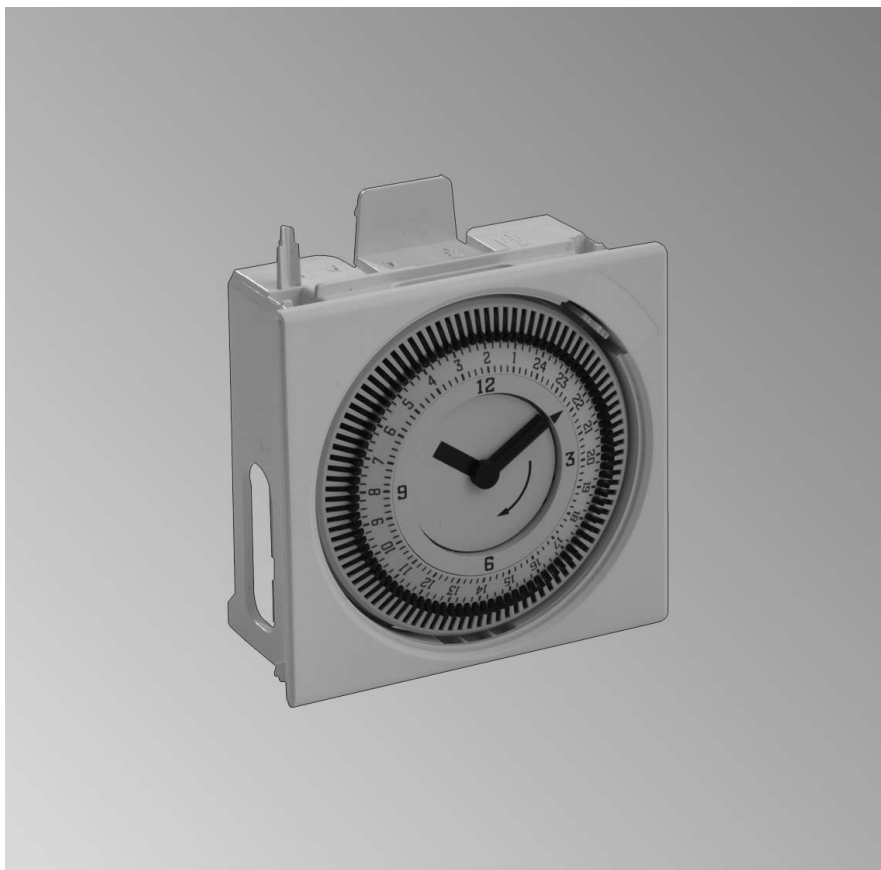

## Voor uw veiligheid



Volg deze veiligheidsaanwijzingen nauwkeurig op ter voorkoming van lichamelijk letsel en materiële schade.

### Toelichting bij de veiligheidsaanwijzingen



#### **Gevaar**

Dit teken waarschuwt voor persoonlijk letsel.



#### **Opgelet**

Dit teken waarschuwt voor materiële schade en schade aan het milieu.

### **Aanwijzing**

*Gegevens met het woord "Aanwijzing" bevatten aanvullende informatie.*

### **Doelgroep**

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor de bedieners van de verwarmingsinstallatie.

Dit toestel is **niet** bedoeld om door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of bij gebrek aan ervaring en/of kennis te worden gebruikt, tenzij deze onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon staan of aanwijzingen hebben gekregen hoe het toestel te gebruiken.



#### **Opgelet**

Kinderen moeten onder toezicht staan.  
Zorg ervoor dat kinderen niet met het toestel spelen.



#### **Gevaar**

Ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden aan de verwarmingsinstallatie kunnen leiden tot levensgevaarlijke ongevallen.

- Werkzaamheden aan gasinstallaties mogen alleen door installateurs worden uitgevoerd die hiertoe erkend zijn door de bevoegde gasmaatschappij.
- Elektrische werkzaamheden mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd.

### **Wat te doen bij een gasgeur**



#### **Gevaar**

Ontsnappend gas kan explosies veroorzaken met zeer ernstige verwondingen als gevolg.

- Niet roken! Vermijd open vuur en vonkvorming. Nooit schakelaars van verlichting en elektrische toestellen bedienen.
- Gasafsluitkraan sluiten.
- Ramen en deuren open zetten.
- Personen verwijderen uit de gevarezone.
- Gas- en elektriciteitsbedrijf en installatiebedrijf buiten het gebouw verwittigen.
- Stroom naar het gebouw vanaf een veilige plaats (buiten het gebouw) laten onderbreken.

## Voor uw veiligheid (vervolg)

### Wat te doen bij een rookgasgeur



#### **Gevaar**

Rookgassen kunnen levensbedreigende vergiftiging veroorzaken.

- Verwarmingsinstallatie uitschakelen.
- Plaats van installatie ventileren.
- Deuren van woonverblijven sluiten.

### Wat te doen bij brand



#### **Gevaar**

Bij brand bestaat gevaar voor verbranding en explosie.

- Verwarmingsinstallatie uitschakelen.
- Afsluitkleppen in de brandstofleidingen sluiten.
- Gebruik een gekeurde brandblusser (brandklasse ABC).

### Eisen aan de verwarmingsruimte



#### **Opgelet**

Ontoelaatbare omgevingswaarden kunnen schade aan de verwarmingsinstallatie veroorzaken en een veilige werking belemmeren.

- Zorg voor een omgevings temperatuur tussen 0 °C en 35 °C.
- Luchtverontreiniging door halogeen-koolwaterstoffen (bijv. uit verf, oplos- en schoonmaakmiddelen) en overdreven stofvorming (bijv. door slijpwerkzaamheden) dient te worden voorkomen.
- Permanent hoge luchtvochtigheid (bijv. door het permanent laten drogen van de was) voorkomen.
- Aanwezige luchttoevoeropeningen niet afsluiten.

### Bijkomende componenten, reserveonderdelen en slijtende onderdelen




#### **Opgelet**

Componenten die niet met de verwarmingsinstallatie zijn gekeurd, kunnen leiden tot schade aan de verwarmingsinstallatie of de goede werking belemmeren.

Montage resp. vervanging uitsluitend door het installatiebedrijf laten uitvoeren.

## Veiligheidsaanwijzingen

### Actuele tijd instellen

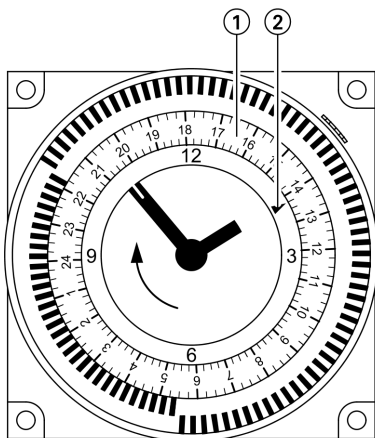


Verdraai de ring ① van de schakelklok zo dat de pijl ② op de actuele tijd wijst en de wijzers de actuele tijd aangeven.

### Periodes voor stookwerking instellen

#### **Aanwijzing**

*U kunt meerdere stookperiodes instellen.*

### Periodes voor stookwerking instellen (vervolg)

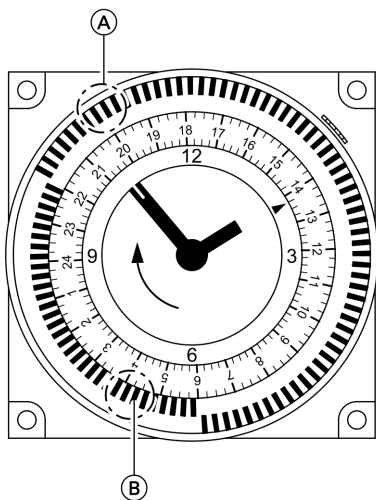


Druk voor de periodes waarin stookwerking moet plaatsvinden het schakelruitertje naar buiten.

**Voorbeeld:**

Stookwerking van 06.00 tot 22.00 uur.

- (A) Verwarmingsfunctie
- (B) Geen stookwerking

## Moduskeuzeschakelaar instellen

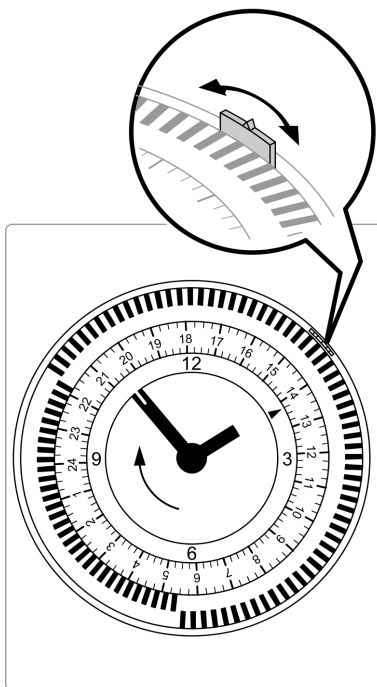

Aan de moduskeuzeschakelaar kunt u drie werkingsoorten instellen:

- Middelste stand:  
stookwerking volgens de ingestelde stookperiodes.
- Aanslag beneden:  
permanente stookwerking (als u afwijkend van de ingestelde periodes wilt stoken).
- Aanslag boven:  
permanent uitgeschakeld (geen stookwerking).



## Uw contactpersoon

Voor vragen over uw installatie of onderhouds- en reparatiewerkzaamheden kunt u contact opnemen met uw installateur. Installateurs in uw omgeving kunt u vinden op internet, bijv. [www.viessmann.com](http://www.viessmann.com).

Viessmann Belgium bvba-sprl  
Hermesstraat 14  
B-1930 ZAVENTEM  
Tel. : 02 712 06 66  
Fax : 02 725 12 39  
e-mail : [info@viessmann.be](mailto:info@viessmann.be)  
[www.viessmann.com](http://www.viessmann.com)

5588 587 B/fl Technische wijzigingen voorbehouden.

 Gedrukt op milieuvriendelijk,  
chloroovrij gebleekt papier